


# SPECTRUM PLUS


## SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

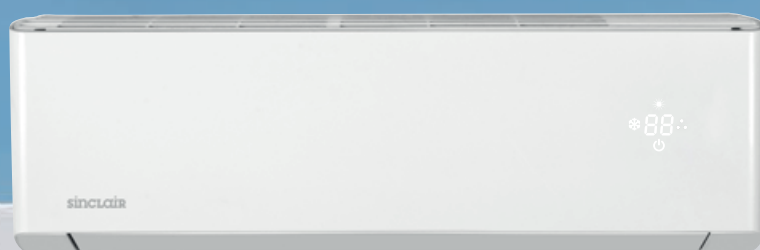

ASH-XXBIS2/W

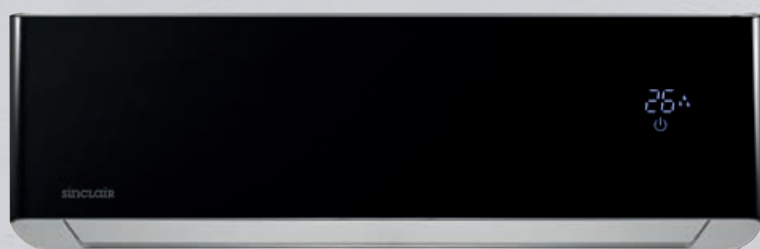

ASH-XXBIS2/B

### NOVINKA

ASH-09BIS2/W, ASH-09BIS2/B  
ASH-13BIS2/W, ASH-13BIS2/B  
ASH-18BIS2/W, ASH-18BIS2/B  
ASH-24BIS2/W, ASH-24BIS2/B

- Energetická třída A+++ / A++
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- 2-stupňový kompresor
- Automatický režim s nastavitelnou teplotou
- Nastavitelný rozsah topení 8-30 °C
- Topení do venkovní teploty -30 °C
- Pohyb lamel vodorovně i svisle



PLASMA+TEC DC INVERTER



### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- WIFI modul
- Standardní filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4 a filtr se stříbrem SAF-OPWS4
- Cold plasma generátor
- ON/OFF kontakt
- Vyhřívání kompresoru a šasí venkovní jednotky



MODEL	ASH-09BIS2/W, ASH-09BIS2/B		ASH-13BIS2/W, ASH-13BIS2/B		ASH-18BIS2/W, ASH-18BIS2/B		ASH-24BIS2/W, ASH-24BIS2/B	
Výkon chlazení / topení	kW		2,7 / 3,5		3,5 / 4,2		5,3 / 5,6	
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240		1~ / 50/60 / 220-240		1~ / 50/60 / 220-240	
SEER / SCOP	-		8,5 / 5,1		8,5 / 5,1		6,6 / 4,4	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-		A+++ / (A+++ , A+++ , A+)		A+++ / (A+++ , A+++ , A+)		A++ / (A+ , A+++ , A)	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18		46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21		48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33	
	venkovní	dB(A)	53		54		56	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	996 x 301 x 225 / 13,0		996 x 301 x 225 / 13,5		1101 x 327 x 249 / 16,5	
	venkovní	mm/kg	899 x 596 x 378 / 44,5		899 x 596 x 378 / 45,5		980 x 790 x 427 / 62,5	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C		-18-52 / -30-24		-18-54 / -30-24		-18-52 / -30-24	

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S
- Drátový ovladač SWC-02
- Centrální časovač SCC-16